


Karta katalogowa: GEZE OL 90

Nawierzchniowe otwieracze nadświetli

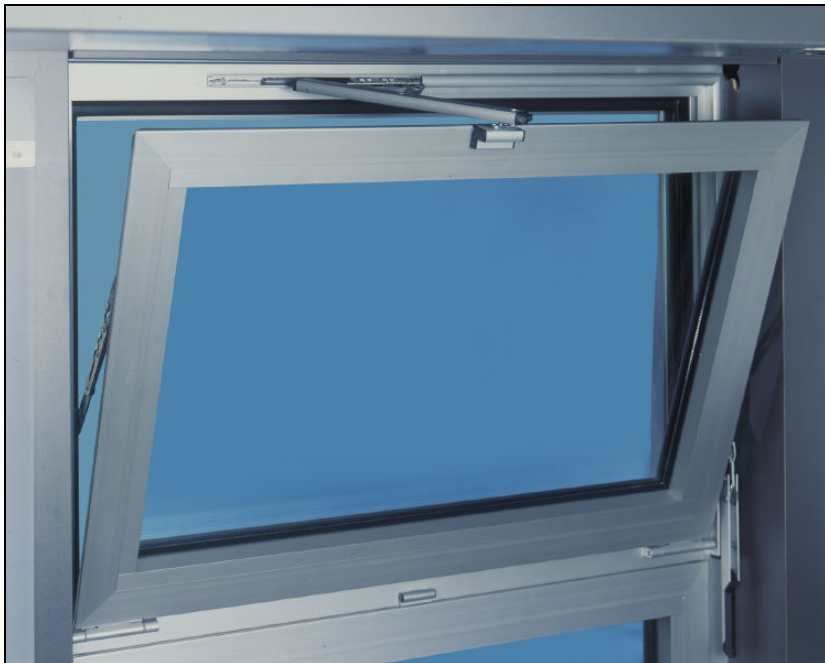

Charakterystyka wyrobu:

- o *bezproblemowy montaż również w przypadku głębokich ościeżnic*
- o *duża szerokość rozwarcia 170mm*
- o *niewidoczne śruby mocujące*
- o *małe zapotrzebowanie na miejsce ponad skrzydłem i z jego boków*
- o *blokada nożyc*
- o *pełna szerokość rozwarcia przy wszystkich wysokościach skrzydeł*
- o *łatwa regulacja docisku z automatycznym wyrównaniem niedokładności przylegania*
- o *pewne naprowadzenie skrzydła bez elementów ślizgowych*
- o *wszystkie widoczne elementy wykonane z lekkiego metalu*

Zakres zastosowania:

- *do okien wykonanych z drewna, tworzywa termoplastycznego lub lekkiego metalu*
- *do okien prostokątnych, uchylnych i odchylnych, otwierających się do wewnątrz o maksymalnym ciężarze skrzydła do 80 kg*
- *do okien uchylnych skośnych, otwierających się do wewnątrz o maksymalnym ciężarze skrzydła do 80 kg*
- *do okien z łukiem okrągłym o kącie powyżej 150°, otwierających się do wewnątrz o maksymalnym ciężarze skrzydła do 80 kg*
- *do okien z łukiem płaskim o kącie poniżej 150°, otwierających się do wewnątrz o maksymalnym ciężarze skrzydła do 80 kg*
- *do wbudowanych pionowo okien odchylnych, otwieranych na zewnątrz (Głębokość ościeża dla okna zlicowanego 73 mm)*

Składniki systemu:

