

GEZE Boxer ISM (E-ISM)

Nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy, ukryty w skrzydle drzwiowym, do drzwi dwuskrzydłowych, z regulatorem kolejności zamykania

KOLORYSTYKA

Srebrny

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- do montażu w skrzydle drzwiowym wykonanym przykładowo z drewna, aluminium, stali, PVC
 - siła 2-4: do drzwi przymykowych lewych i prawych o szerokości w świetle od 1300 mm do 2200 mm i ciężarze do 130 kg
 - minimalna grubość skrzydła 40 mm dla Boxera 2-4
 - siła 3-6: do drzwi przymykowych lewych i prawych o szerokości w świetle od 1300 mm do 2800 mm i ciężarze do 180 kg
 - minimalna grubość skrzydła 50 mm dla Boxera 3-6
- minimalna szerokość skrzydła biernego 540 mm (opcjonalnie 420 mm)
- do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- funkcja regulacji kolejności zamykania zintegrowana w szynie
- bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie 2-4 i 3-6 (według normy PN EN 1154)
- płynna regulacja prędkości zamykania
- płynna regulacja końcowej fazy zamykania (tzw. dobicie)
- hydrauliczne, regulowane bezstopniowo tłumienie otwierania (funkcja „antywiatrowa”)
- kąt otwarcia około 120°
- śruby regulacyjne są dostępne od strony górnej krawędzi skrzydła, po otwarciu drzwi
- dostępna wersja z blokadą elektromechaniczną w szynie (E-ISM)
- zasilanie 24 V DC, pobór prądu 2 x 100 mA
- opcjonalnie mechaniczna blokada otwarcia do szyny ISM (nie należy stosować do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych)
- blokada otwarcia nastawna w zakresie 80°-120°

MONTAŻ

- samozamykacz ukryty w skrzydle drzwiowym
- szyna ślizgowa ukryta w ościeżnicy

WYMIARY

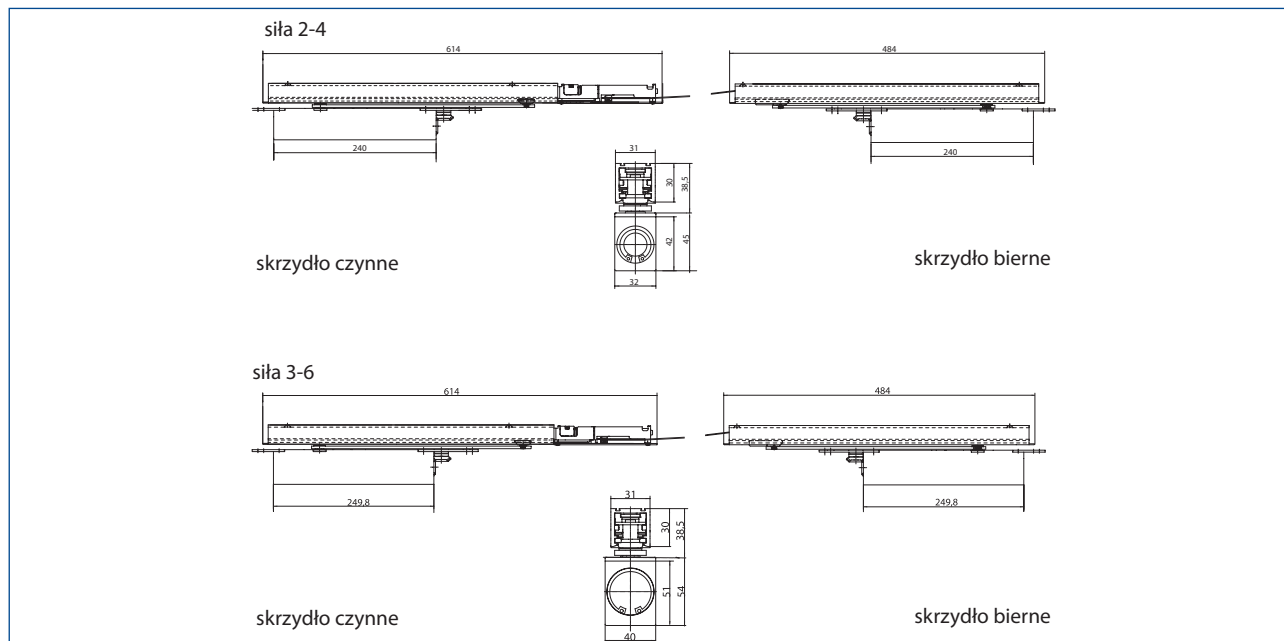

DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*

Opis		Kolorystyka	Nr ID
GEZE Boxer 2-4 samozamykacz siła PN EN 2-4 z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej)	Wydłużenie osi	0 mm	099728
		4 mm	101759
		8 mm	101760
GEZE Boxer 3-6 samozamykacz siła PN EN 3-6 mit tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej)	Wydłużenie osi	0 mm	099735
		4 mm	101761
		8 mm	101762
Szyna ślizgowa ISM do Boxera z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania i dźwigniami		srebrna	114141
Szyna ślizgowa ISM do Boxera wersja specjalna do zastosowania w przypadku małego rozstawu zawiasów - od 1130 mm, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania i dźwigniami		srebrna	120894
Szyna ślizgowa ISM do Boxera wersja specjalna do zastosowania w przypadku wąskiego skrzydła biernego - od 420 mm, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania i dźwigniami		srebrna	128597
Szyna ślizgowa E-ISM do Boxera z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania, obustronną, elektromechaniczną blokadą otwarcia i dźwigniami		srebrna	114142
Szyna ślizgowa E-ISM do Boxera wersja specjalna do zastosowania w przypadku małego rozstawu zawiasów - od 1130 mm, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania, obustronną, elektromechaniczną blokadą otwarcia i dźwigniami		srebrna	120895
Szyna ślizgowa E-ISM do Boxera wersja specjalna do zastosowania w przypadku wąskiego skrzydła biernego - od 420 mm, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania, obustronną, elektromechaniczną blokadą otwarcia i dźwigniami		srebrna	128598
Mechaniczna blokada otwarcia do szyny ślizgowej Boxer ISM			118437

* więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.