



GEZE Boxer P

Nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy, ukryty w skrzydle drzwiowym, do drzwi wahadłowych

KOLORYSTYKA

Srebrny

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- do montażu w skrzydle drzwiowym wykonanym z drewna, aluminium, stali, PVC
- do drzwi wahadłowych o szerokości skrzydła do 1100 mm i wadze do 80 kg
- minimalna grubość skrzydła 40 mm


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie 2-4 (według normy PN EN 1154)
- płynna regulacja prędkości zamykania
- płynna regulacja końcowej fazy zamykania (tzw. dobiecie)
- hydrauliczne, regulowane bezstopniowo tłumienie otwierania (funkcja „antywiatrowa”)
- wszystkie śruby regulacyjne dostępne od górnej krawędzi skrzydła, po otwarciu drzwi
- możliwość zastosowania szyny ślizgowej bez blokady, z blokadą mechaniczną lub blokadą elektromechaniczną położenia otwarcia skrzydła

MONTAŻ

- samozamykacz ukryty w skrzydle drzwiowym
- szyna ślizgowa ukryta w ościeżnicy

WYMIARY

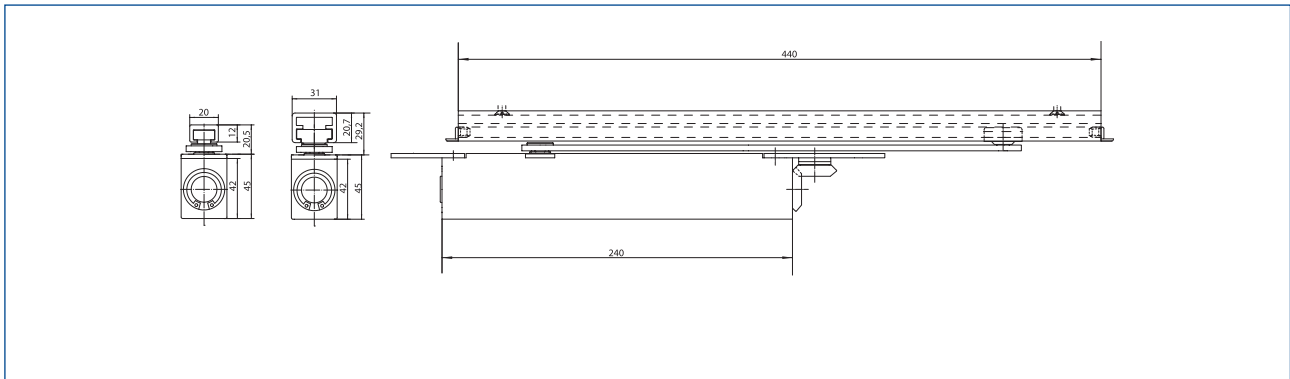

DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*

Opis		Kolorystyka	Nr ID
GEZE Boxer 2-4 samozamykacz siła PN EN 2-4 z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej)	Wydłużenie osi	0 mm	099728
		4 mm	101759
		8 mm	101760
Szyna ślizgowa Boxer 12 mm z dźwignią do drzwi wahadłowych, wysokość 12 mm (tylko Boxer 2-4)		srebrna	129344
		inne wg RAL ¹⁾	135733
Szyna ślizgowa Boxer 20,7 mm z dźwignią do drzwi wahadłowych i mechaniczną blokadą otwarcia, wysokość 20,7 mm (tylko Boxer 2-4)		srebrna	104246
		inne wg RAL ¹⁾	135731

* więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.

¹⁾ Dopłata za kolor specjalny z palety RAL.