



## GEZE TS 5000 L-E-ISM (VP)

System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydłowych z mechanizmem regulacji kolejności zamykania ukrytym w szynie ślizgowej i elektromechaniczną blokadą otwarcia skrzydeł drzwi (rozwiązanie dla drzwi przeciwpanicznych/ewakuacyjnych)

### KOLORYSTYKA

Srebrny | Biały (RAL 9016) | Kolor stali nierdzewnej | Inne (zgodne z RAL)


### ZAKRES ZASTOSOWANIA

- do drzwi dwuskrzydłowych, w których istotna jest kolejność zamykania skrzydeł i niezależność od sposobu aktywowania (skrzydełem czynnym bądź biernym) oraz możliwość blokowania skrzydeł w pozycji otwartej
- do skrzydeł o szerokości do 1400 mm
- do drzwi przeciwpożarowych i domoszczelnych (zgodnie z normą PN EN 1154)

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- zestaw składa się z dwóch samozamykaczy TS 5000 L oraz szyny prowadzącej E-ISM BG VP
- siła zamykania według normy PN EN 1154 w zakresie 2-6
- wbudowany mechanizm kolejności zamykania zgodny z normą PN EN 1158
- wbudowana elektromechaniczna blokada skrzydeł drzwi
- napięcie zasilania 24 V DC
- płynnie regulowana siła, prędkość zamykania, dobicie i funkcja antywiatrowa
- optyczny wskaźnik siły zamykania
- zabezpieczenie przeciążeniowe samozamykaczy oraz mechanizmu kolejności zamykania
- zawory stabilizujące pracę samozamykaczy ze względu na zmiany temperatury otoczenia
- dopuszczalny rozstaw zawiasów skrzydeł  $b=1445-2800$  mm
- możliwość doposażenia w mechaniczną blokadę otwarcia


- asymetryczny wygląd
- szerokość skrzydła biernego nie mniejsza niż 380 mm
- kąt otwarcia od wymiaru X (przy  $X=100$  kąt otwarcia skrzydeł większy od 90°)
- wymiar X do 100 mm

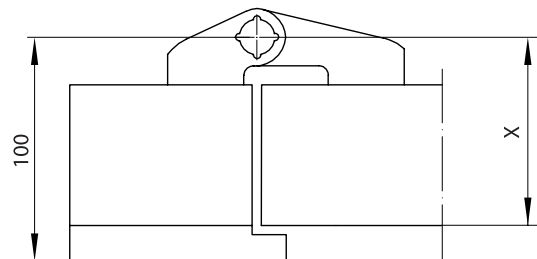

## MONTAŻ

- na skrzydłach drzwiowych po stronie przeciwnej do zawiasów

## WYMIARY

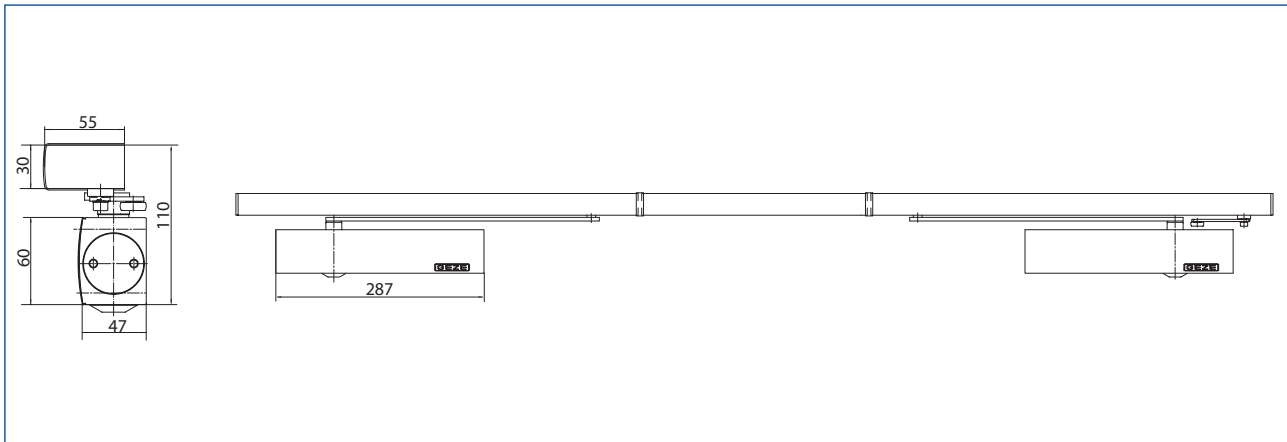

## DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW\*

Opis	Kolorystyka	Nr ID
GEZE TS 5000 L samozamykacz (korpus) siła PN EN 2-6, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	srebrny	027351
	ciemny brąz	029399
	biały RAL 9016	029400
	kolor stali nierdzewnej <sup>1)</sup>	137723
	inne wg RAL <sup>2)</sup>	027352
Szyna ślizgowa E-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000 wspólna na całej szerokości drzwi, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania, obustronną elektromechaniczną blokadą otwarcia oraz dźwigniami, do drzwi ewakuacyjnych. Uwaga: maksymalny wymiar X = 100 mm (łącznie z płytą montażową)	srebrna	133667
	biała RAL 9016	133668
	kolor stali nierdzewnej <sup>1)</sup>	133669
	inne wg RAL <sup>2)</sup>	133670
Płyta montażowa do samozamykacza TS 5000/TS 4000	srebrna	049185
	ciemny brąz	052351
	biała RAL 9016	068627
	stal ocynkowana	057956
	inne wg RAL <sup>2)</sup>	029176

\* więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.

<sup>1)</sup> Tylko do suchych pomieszczeń.

<sup>2)</sup> Dopłata za kolor specjalny z palety RAL.