

GEZE TS 5000 L-R-ISM (VP)

System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydłowych z mechanizmem regulacji kolejności zamykania ukrytym w szynie ślizgowej, elektromechaniczną blokadą otwarcia skrzydeł drzwi oraz autonomiczną czujką dymu (rozwiązanie dla drzwi przeciwpanicznych/ewakuacyjnych)

KOLORYSTYKA

Srebrny | Biały (RAL 9016) | Kolor stali nierdzewnej | Inne (zgodne z RAL)


ZAKRES ZASTOSOWANIA

- do drzwi dwuskrzydłowych, w których istotna jest kolejność zamykania skrzydeł i niezależność od sposobu aktywowania (skrzydełem czynnym bądź biernym) oraz możliwości blokowania skrzydeł w pozycji otwartej
- do skrzydeł o szerokości do 1400 mm
- do drzwi przeciwpożarowych i domoszczelnych (zgodnie z normą PN EN 1154)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- zestaw składa się z dwóch samozamykaczy TS 5000 L oraz szyny prowadzącej E-ISM BG VP
- siła zamykania według normy PN EN 1154 w zakresie 2-6
- wbudowany mechanizm kolejności zamykania zgodny z normą PN EN 1158
- wbudowana elektromechaniczna blokada skrzydeł drzwi
- wbudowana autonomiczna czujka dymu
- możliwość wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym
- napięcie zasilania 230 V AC
- płynnie regulowana siła, prędkość zamykania, dobicie i funkcja antywiatrowa
- optyczny wskaźnik siły zamykania
- zabezpieczenie przeciążeniowe samozamykaczy oraz mechanizmu kolejności zamykania
- zawory stabilizujące pracę samozamykaczy ze względu na zmiany temperatury otoczenia


- dopuszczalny rozstaw zawiasów skrzydeł $b=1645-2800$ mm
- możliwość doposażenia w mechaniczną blokadę otwarcia
- asymetryczny wygląd
- szerokość skrzydła biernego nie mniejsza niż 380 mm
- kąt otwarcia od wymiaru X (przy $X=100$ kąt otwarcia skrzydeł większy od 90°)
- wymiar X do 125 mm

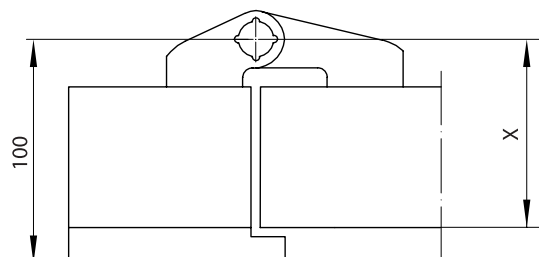

MONTAŻ

- na skrzydle drzwiowym po stronie przeciwnej do zawiasów

WYMIARY

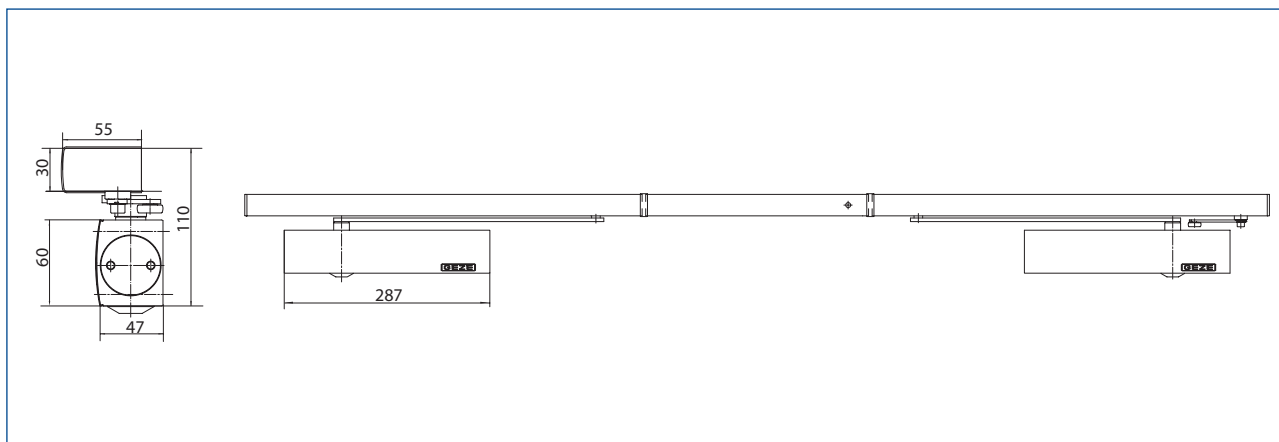

DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*

Opis	Kolorystyka	Nr ID
GEZE TS 5000 L samozamykacz (korpus) siła PN EN 2-6, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	srebrny	027351
	ciemny brąz	029399
	biały RAL 9016	029400
	kolor stali nierdzewnej ¹⁾	137723
	inne wg RAL ²⁾	027352
Szyna ślizgowa R-ISM BG VP TS 5000 wspólna na całej szerokości drzwi, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania, obustronną elektromechaniczną blokadą otwarcia, czujką dymu i dźwignią, do drzwi ewakuacyjnych. Uwaga: maksymalny wymiar X = 100 mm (łącznie z płytą montażową)	srebrna	133711
	biała RAL 9016	133712
	kolor stali nierdzewnej ¹⁾	133713
	inne wg RAL ²⁾	133714
Płyta montażowa do samozamykacza TS 5000/TS 4000	srebrna	049185
	ciemny brąz	052351
	biała RAL 9016	068627
	stal ocynkowana	057956
	inne wg RAL ²⁾	029176

* więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.

¹⁾ Tylko do suchych pomieszczeń.

²⁾ Dopłata za kolor specjalny z palety RAL.