



GEZE TS 5000 ELine

Łatwe otwieranie drzwi niewielkim nakładem siły! Mechanizm wspomagania otwierania zintegrowany z szyną ślizgową zapewnia duży komfort użytkowania.

Innowacyjny i uniwersalny samozamykacz TS 5000 ELine spełnia standardy budownictwa bez barier architektonicznych. Idealny do użytkowania przez dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne. Możliwość stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.


Dane techniczne	Samozamykacz GEZE TS 5000 ELine
Zakres stosowania	drzwi przymykowe lewe i prawe
Siła zamykania	EN 3-5, regulowana bezstopniowo
Maks. kąt otwarcia	180 stopni
Wymiary (długość x wysokość x głębokość)	287mm x 60mm x 47mm
Prędkość zamykania	regulowana
Regulacja końcowej fazy zamykania	tak, za pomocą zaworu
Tłumienie otwierania	tak, regulowane hydraulicznie
Zawór zabezpieczający	tak, zabezpieczający przed celowym uszkodzeniem
Położenie mechanizmu regulacji siły zamykania	na powierzchni czołowej samozamykacza
Optyczny wskaźnik siły zamykania	tak
Ilość cykli próbnych	500.000
Sprawdzony według	EN 1154, DIN 18040 (siła do EN5), DIN SPEC 1104
Szerokość skrzydła	do 1250 mm

Dane techniczne	Szyna ślizgowa GEZE TS 5000 ELine
Długość	452,5 mm
Głębokość	33 mm
Wysokość	30 mm
Zintegrowany mechanizm wspomagania otwierania	X
Wyłączalny mechanizm wspomagania otwierania	X

DANE ZAMÓWIENIOWE

Opis	Kolorystyka	Nr ID.
GEZE TS 5000 ELine samozamykacz (korpus)	srebrny	143640
	biały RAL 9016	143641
GEZE TS 5000 L ELine samozamykacz (korpus)	srebrny	143648
	biały RAL 9016	143649
Szyna ślizgowa TS 5000 ELine	srebrny	143572
	biały RAL 9016	143575
Szyna ślizgowa TS 5000 ELine BG (montaż na skrzydle po stronie przeciwnej do zawiasów)	srebrny	143578
	biały RAL 9016	143579

WYMIARY

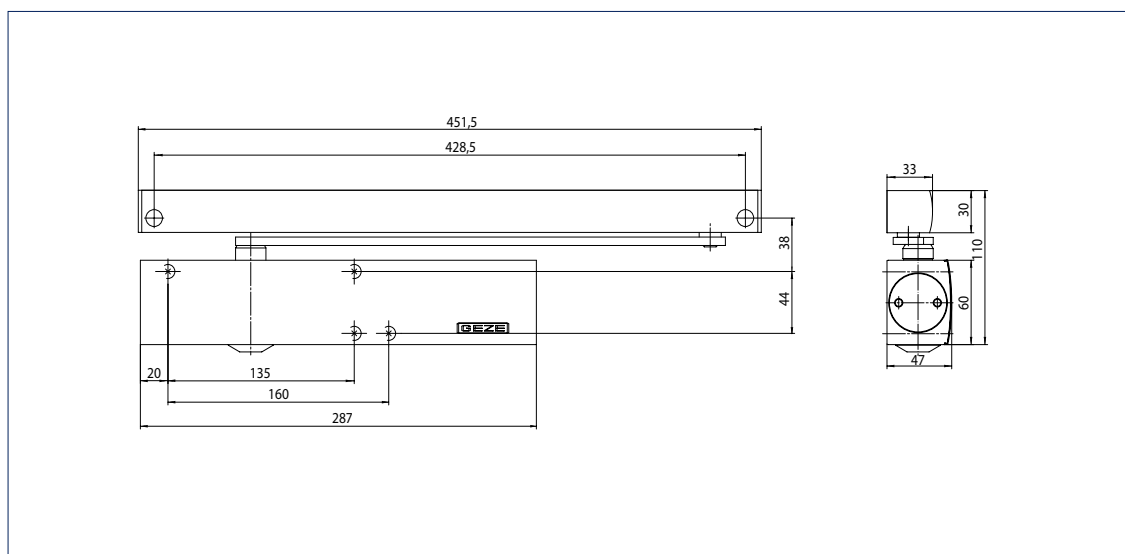

KONTAKT:

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
tel. 224 404 440
fax 224 404 400
e-mail: geze.pl@geze.com