



GEZE TS 5000 EFS

Nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy z wyłączalną funkcją zamykania drzwi

KOLORYSTYKA

Srebrny | Biały RAL 9016 | Inne (zgodne z RAL)

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- do drzwi rozwiernych, prawych lub lewych, jedno- lub dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1250 mm
- do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych (zgodnie z normą PN EN 1154)


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie 2-6 (według normy PN EN 1154)
- regulowana z przodu, stabilizowana termicznie prędkość zamykania
- nastawiana z przodu końcowa faza zamykania (dobicie)
- optyczny wskaźnik siły zamykania
- funkcja ramienia swobodnego nastawna w zakresie od 85° do 170°
- zasilanie 24V DC
- w zestawie jednostka sterująca do zamontowania na ościeżnicy

MONTAŻ

- na skrzydle drzwiowym po stronie zawiasów
- na ościeżnicy po stronie zawiasów

WYMIARY

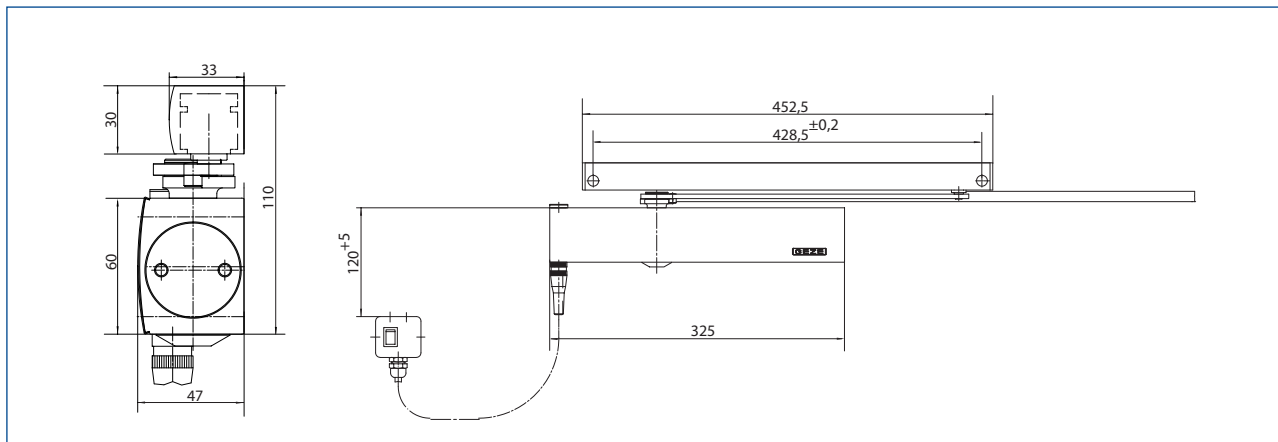

DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*

Opis	Kolorystyka	Nr ID
GEZE TS 5000 EFS zestaw, montaż na skrzydle drzwiowym siła PN EN 2-5, montaż na skrzydle po stronie zawiasów, funkcja ramienia swobodnego, z szyną ślizgową i dźwignią	srebrny	095075
	biały RAL 9016	107956
	inne wg RAL ¹⁾	098326
GEZE TS 5000 EFS zestaw, montaż na ościeżnicy siła PN EN 2-5, zestaw na ościeżnicy po stronie zawiasów, funkcja ramienia swobodnego, z szyną ślizgową i dźwignią	srebrny	093556
	biały RAL 9016	107957
	inne wg RAL ¹⁾	098327
Płyta montażowa do samozamykacza dla TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E	srebrna	059107
	inne wg RAL ¹⁾	100044

*więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.
¹⁾ Dopłata za kolor specjalny z palety RAL.