


LIWIN



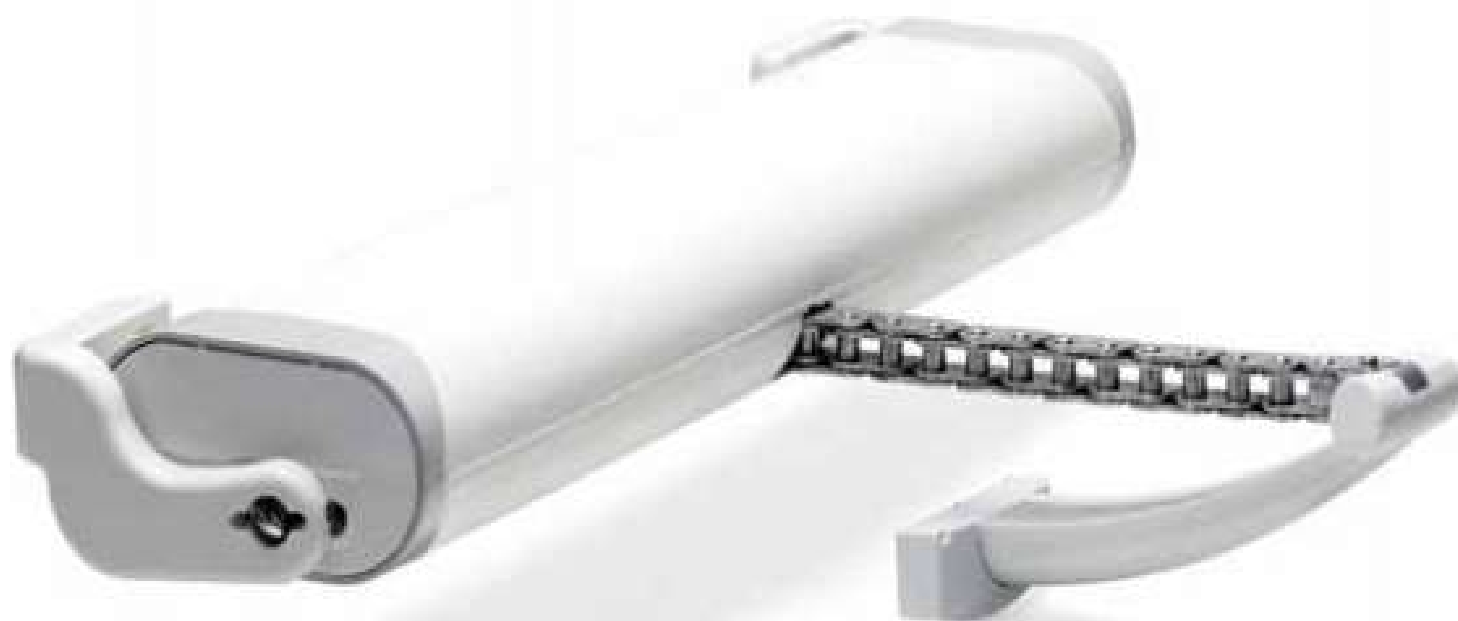

-ZASTOSOWANIE DO OKIEN: ROZWIERNYCH,
UCHYLNZYCH,WYCHYLNZYCH ORAZ DACHOWYCH

-DOSTEPNE KOLORY:CZARNY(9005), BIAŁY(9010),SZARY(7035)

-WERSJA 230V ORAZ 24V

-WYSUW ŁAŃCUCHA STANDARDOWO 200-250-380MM, W WERSJI L35 50-
100-150-200-250-300-350-400-420

-MOC URZĄDZENIA W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI OD 250 DO 350N

-OBSŁUGA DO 30 SIŁOWNIKÓW POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE

-TECHNOLOGIA W-NET DLA ZDALNEJ OBSŁUGI POPRZEZ APLIKACJĘ OD
2 DO 4 SIŁOWNIKÓW

-WERSJA STEROWANA PILOTEM

-KONSOLE MONTAŻOWE W ZESTAWIE

-3 LETNIA GWARANCJA