

AUTOMATYKA OKIENNA



The advertisement features a hand pointing upwards towards a green square icon containing a white window symbol. The background shows a room with a skylight. The text "Life made easy" is written in a large, white, sans-serif font. At the bottom, a green banner contains the logo "COMUNELLO" with a stylized window icon, and "FRAME AUTOMATION" below it.

Life
made
easy

COMUNELLO
FRAME AUTOMATION

CERTYFIKATY

EC Declaration of conformity

Manufacturer Fratelli Comunello S.p.a., Headquarters in Via Cassola (VI), Rosà, Italy, under its sole responsibility declares that:

The actuator:

- SMART20

Identification number and year of manufacturing: typed on nameplate.

Description: **electromechanical actuator for windows, skylights.**

- Is compliant with the applicable essential requirements of the following Directives: Low Voltage Directive 2006/95 EC and the following amendments; Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and the following amendments.

During the planning and realization the following harmonized rules were applied:

- EN 55014-1;
- EN 55014-2;
- EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
- EN 61000-6-2; EN 61000-6-3;
- EN 60335-1;
- EN 62233;

The EC marking is applied on the last two digits - 12

Luca Comunello
Legal representative of Comunello S.p.a.



Rosà, the 09th of January 2012

EC Declaration of conformity

Manufacturer Fratelli Comunello S.p.a., Headquarters in Via Cassola (VI), Rosà, Italy, under its sole responsibility declares that:

The actuator:

- LIWIN L35 230VAC, LIWIN L35 2W-Net 230VAC, LIWIN L35 3W-Net 230VAC, LIWIN L35 4W-Net 230VAC
- LIWIN L35R 230VAC, LIWIN L35R 2W-Net 230VAC, LIWIN L35R 3W-Net 230VAC, LIWIN L35R 4W-Net 230VAC
- LIWIN L35 24VDC, LIWIN L35 2W-Net 24VDC, LIWIN L35 3W-Net 24VDC, LIWIN L35 4W-Net 24VDC
- LIWIN L25 230VAC

Identification number and year of manufacturing: typed on nameplate.

Description: **electromechanical actuator for windows, skylights and domes.**


- Is compliant with the applicable essential requirements of the following Directives: Low Voltage Directive 2006/95 EC and the following amendments; Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and the following amendments.

During the planning and realization the following harmonized rules were applied:

- EN 55014-1 (2006-12) - A1 (2009-8);
- EN 55014-2 (1997) - A1(2001) - A2 (2008) - IS1(2007);
- EN 61000-3-2 (2006); EN 61000-3-3 (2008-09);
- EN 61000-6-2 (2005); EN 61000-6-3 (2007);
- EN 60335-1 (2002) - A1(2004) - A2 (2006); EN 60335 - A11 (2004) - A12 (2006) - A13 (2008);
- En 62233 (2008-04);

The EC marking is applied on the last two digits - 11

Luca Comunello
Legal representative of Comunello S.p.a.



Rosà, the 10th of January 2011

SIŁOWNIKI ŁAŃCUCHOWE



SMART



SMART

-ZASTOSOWANIE DO OKIEN: ROZWIERNYCH,
UCHYLNZYCH,WYCHYLNZYCH ORAZ DACHOWYCH

-DOSTEPNE KOLOWY:CZARNY(9005), BIAŁY(9010),SZARY(7035)

-WERSJA 230V ORAZ 24V

-WYSUW ŁAŃCUCHA 180-380MM


-MOC URZĄDZENIA 200N

-OBSŁUGA DO 30 SIŁOWNIKÓW POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE

-KONSOLE MONTAŻOWE W ZESTAWIE

-3 LETNIA GWARANCJA

LIWIN

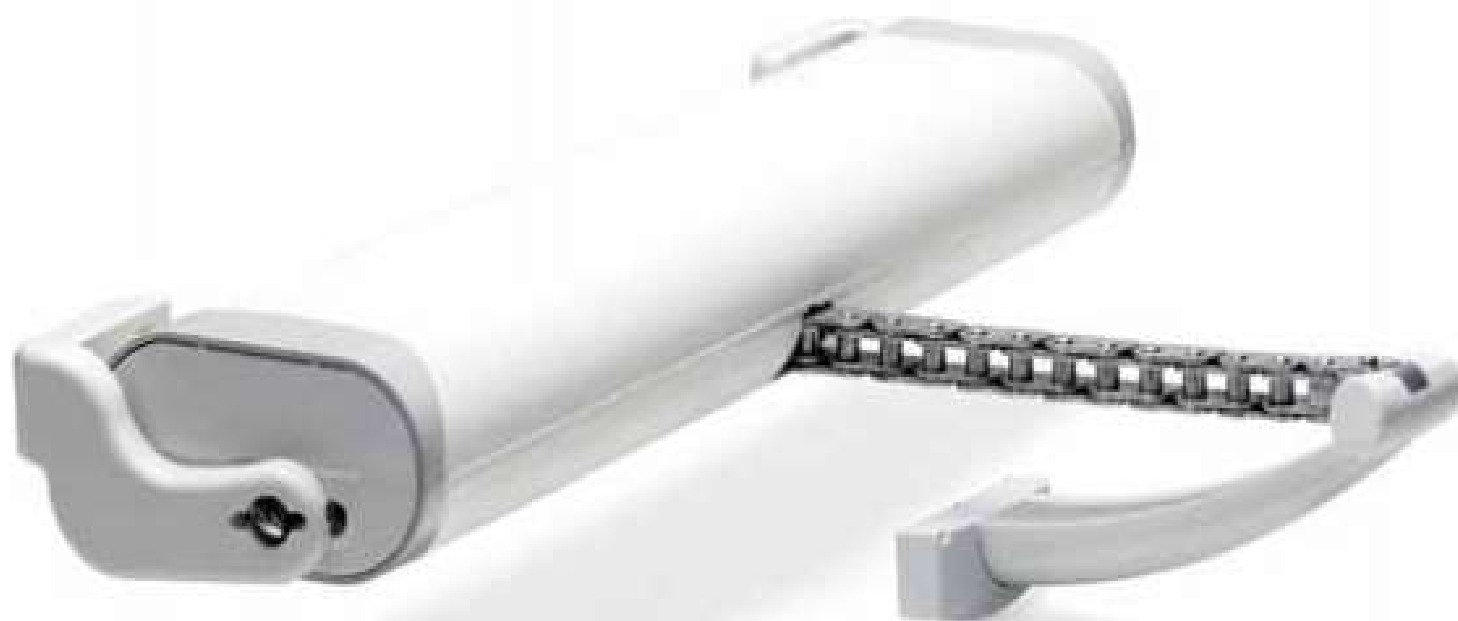



-ZASTOSOWANIE DO OKIEN: ROZWIERNYCH,
UCHYLNICH,WYCHYLNICH ORAZ DACHOWYCH

-DOSTEPNE KOLORY:CZARNY(9005), BIAŁY(9010),SZARY(7035)

-WERSJA 230V ORAZ 24V

-WYSUW ŁAŃCUCHA STANDARDOWO 200-250-380MM, W WERSJI L35 50-
100-150-200-250-300-350-400-420

-MOC URZĄDZENIA W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI OD 250 DO 350N

-OBSŁUGA DO 30 SIŁOWNIKÓW POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE

-TECHNOLOGIA W-NET DLA ZDALNEJ OBSŁUGI POPRZEZ APLIKACJĘ OD
2 DO 4 SIŁOWNIKÓW

-WERSJA STEROWANA PILOTEM

-KONSOLE MONTAŻOWE W ZESTAWIE

-3 LETNIA GWARANCJA

SIŁOWNIKI TRZPIENIOWE



RAYWIN



RAYWIN

- ZASTOSOWANIE DO OKIEN: ROZWIERNYCH, WYCHYLNYCH, DACHOWYCH ORAZ OKIENNIC
- WERSJA 230V ORAZ 24V
- WYSUW ŁAŃCUCHA W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI OD 70 DO 500MM
- MOC URZĄDZENIA W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI OD 250 DO 350N
- OBSŁUGA DO 30 SIŁOWNIKÓW POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE
- TECHNOLOGIA W-NET DLA ZDALNEJ OBSŁUGI POPRZEZ APLIKACJĘ OD 2 DO 4 SIŁOWNIKÓW
- WERSJA STEROWANA PILOTEM
- KONSOLE MONTAŻOWE W ZESTAWIE
- 3 LETNIA GWARANCJA

SIŁOWNIKI ZĘBATEKOWE



AIRWIN



AIRWIN

- ZASTOSOWANIE DO OKIEN: ROZWIERNYCH, WYCHYLNYCH, DACHOWYCH ORAZ OKIENNIC
- WERSJA 230V ORAZ 24V
- WYSUW ŁAŃCUCHA W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI OD 180 DO 1000MM
- MOC URZĄDZENIA OD 450 DO 600N
- OBSŁUGA DO 30 SIŁOWNIKÓW POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE
- TECHNOLOGIA W-NET DLA ZDALNEJ OBSŁUGI POPRZEZ APLIKACJĘ OD 2 DO 4 SIŁOWNIKÓW
- KONSOLE MONTAŻOWE W ZESTAWIE
- 3 LETNIA GWARANCJA

SYSTEM W NET



SYSTEM W NET

- Możliwość obsługi urządzeń za pomocą smartphone'a, tableta bądź laptopa
- Intuicyjna konfiguracja urządzenia
- Łatwa aplikacja sterująca
- Możliwość obsługi do 255 urządzeń
- Posiadamy wszystkie trzy rodzaje siłowników (łańcuchowe, trzpieniowe, zębatkowe) dedykowane dla tego rozwiązania
- Producent udziela 3 letniej gwarancji na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu

AKCESORIA DODATKOWE

