

GEZE Boxer EFS

Nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy, ukryty w skrzydle drzwiowym, z wyłączalną funkcją zamykania drzwi, do drzwi przymykowych

KOLORYSTYKA

Srebrny

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- do montażu w skrzydle drzwiowym wykonanym z drewna, aluminium, stali, PVC
- do drzwi przymykowych lewych lub prawych o szerokości skrzydła do 1100 mm i wadze do 130 kg
- minimalna grubość skrzydła 50 mm
- do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- stała siła zamykania 4 (według normy PN EN 1154)
- płynna regulacja prędkości zamykania
- płynna regulacja końcowej fazy zamykania (tzw. dobicie)
- kąt otwarcia drzwi od 75° do 115°
- wszystkie śruby regulacyjne dostępne od górnej krawędzi skrzydła, po otwarciu drzwi
- zasilanie 24 V DC, pobór prądu 80 mA

MONTAŻ

- samozamykacz ukryty w skrzydle drzwiowym
- szyna ślizgowa ukryta w ościeżnicy

WYMIARY

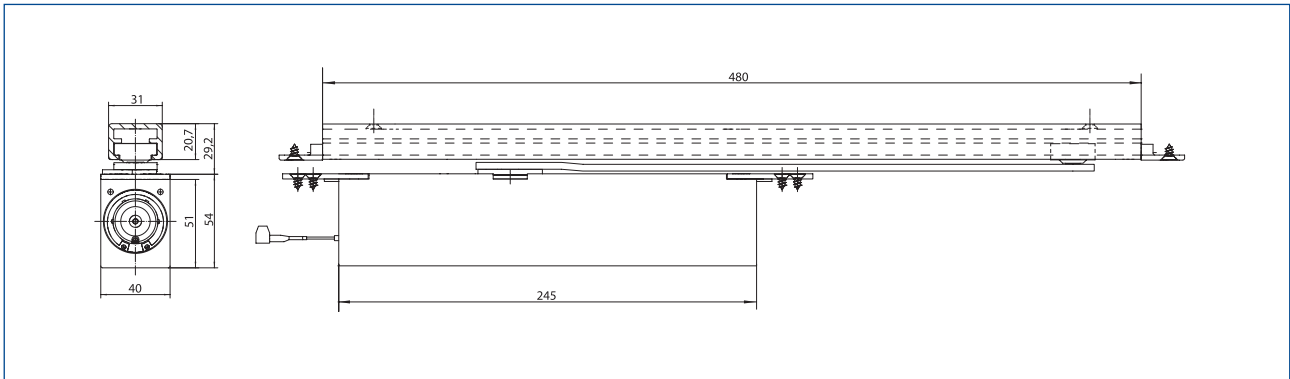

DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*

Opis		Kolorystyka	Nr ID
GEZE Boxer EFS zestaw siła PN EN 4, z tłumieniem otwierania oraz szyną ślizgową z funkcją ramienia swobodnego	Wydłużenie osi	0 mm	108881
Wydłużenie osi Boxer EFS	Wydłużenie osi	4 mm	108882
		8 mm	108883

* więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.