



GEZE TS 5000/5000 E-ISM

5000/3000 E-ISM

3000/3000 E-ISM

System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydłowych z mechanizmem regulacji kolejności zamykania ukrytym w szynie ślizgowej i elektromechaniczną blokadą skrzydeł w pozycji otwartej

KOLORYSTYKA

Srebrny | Ciemny brąz | Biały RAL 9016 | Kolor stali nierdzewnej | Inne (zgodne z RAL)

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- do drzwi rozwiernych dwuskrzydłowych, w których istotna jest kolejność zamykania skrzydeł i blokowanie obu skrzydeł w pozycji otwartej
- do skrzydeł o szerokości do 1400 mm (TS 5000)
- do skrzydeł o szerokości do 1100 mm (TS 3000)
- do drzwi przeciwpożarowych i domoszczelnych (zgodnie z normą PN EN 1154)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


- w skład zestawu wchodzi szyna E-ISM i dwa samozamykacze TS 5000 (TS 3000V)
- wbudowany mechanizm regulacji kolejności zamykania skrzydeł zgodny z normą PN EN 1158
- nastawna elektromechaniczna blokada położenia skrzydła czynnego w pozycji otwartej - zakres działania od 80° do 130°
- możliwość otwarcia na kąt większy niż kąt zadziałania blokady otwarcia
- napięcie zasilania 24V DC
- do drzwi dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1400 mm (TS 5000) lub do 1100 mm (TS 3000)
- dopuszczalny rozstaw zawias skrzydeł drzwi b=1300-2800 mm (specjalna wersja wydłużona do 3200 mm)
- podział skrzydeł drzwi symetryczny lub niesymetryczny
- szerokość skrzydła biernego nie mniejsza niż 400 mm (dla TS 3000V nie mniejsza niż 340 mm)
- do drzwi ze skrzydłem czynnym lewym lub prawym

GEZE TS 5000/5000 E-ISM; 5000/3000 E-ISM; 3000/3000 E-ISM

MONTAŻ

- na skrzydle drzwiowym po stronie zawiasów

WYMIARY

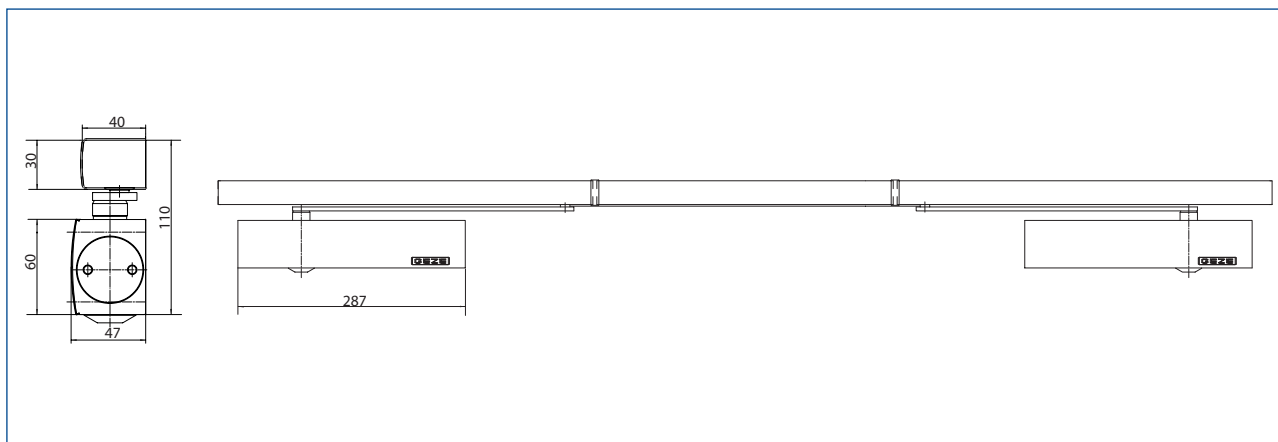

DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*

Opis	Kolorystyka	Nr ID
GEZE TS 5000 samozamykacz (korpus) siła PN EN 2-6, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	srebrny	027333
	ciemny brąz	027334
	biały RAL 9016	027335
	kolor stali nierdzewnej ¹⁾	137721
	inne wg RAL ²⁾	027336
GEZE TS 3000 V samozamykacz (korpus) siła PN EN 1-4 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	srebrny	028348
	ciemny brąz	028349
	biały RAL 9016	028350
	inne wg RAL ²⁾	028351
Szyna ślizgowa E-ISM wspólna na całej szerokości drzwi, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania, obustronną elektromechaniczną blokadą otwarcia i dźwigniami	srebrna	115600
	ciemny brąz	115601
	biała RAL 9016	115602
	kolor stali nierdzewnej ¹⁾	115603
Szyna ślizgowa E-ISM wydłużona wspólna na całej szerokości drzwi, długość do 3200 mm, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania, obustronną elektromechaniczną blokadą otwarcia i dźwigniami	inne wg RAL ²⁾	115604
	srebrna	115612
Płyta montażowa do samozamykacza TS 5000/TS 4000	inne wg RAL ²⁾	115613
	srebrna	049185
	ciemny brąz	052351
	biała RAL 9016	068627
Płyta montażowa do samozamykacza TS 3000	stal ocynkowana	057956
	inne wg RAL ²⁾	029176
	srebrna	011230
	ciemny brąz	011232
Pokrywa do korpusu samozamykacza TS 5000/TS 5000L/TS 4000	biała RAL 9016	011233
	inne wg RAL ²⁾	011234
	stal nierdzewna	072696
Pokrywa do korpusu samozamykacza TS 3000/TS 2000	stal nierdzewna	072769