



## GEZE TS 550 N EN4

Samozamykacz podłogowy do drzwi przymykowych i wahadłowych

### KOLORYSTYKA

Stal nierdzewna | Ciemny brąz | Mosiądz

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

- do drzwi przymykowych prawych lub lewych bądź drzwi wahadłowych o szerokości skrzydła do 1100 mm i wadze do 300 kg


### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- stała siła zamykania 4 (według normy PN EN 1154)
- regulowana prędkość zamykania
- regulowana końcowa faza zamykania (dobicie)
- regulowane opóźnienie zamykania w zakresie  $180^{\circ}$  –  $80^{\circ}$  (możliwość ustawienia opóźnienia zamykania lub blokady otwarcia)
- płynnie nastawna blokada otwarcia w zakresie  $85^{\circ}$  –  $165^{\circ}$
- zintegrowane tłumienie otwierania
- posiada zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu samozamykacza
- zamykanie od kąta około  $170^{\circ}$
- zakres regulacji położenia (szerokość x długość x wysokość) – 10 x 9 x 6 mm
- ocynkowana puszka samozamykacza

#### MONTAŻ

- samozamykacz montowany jest w posadzce

#### WYMIARY

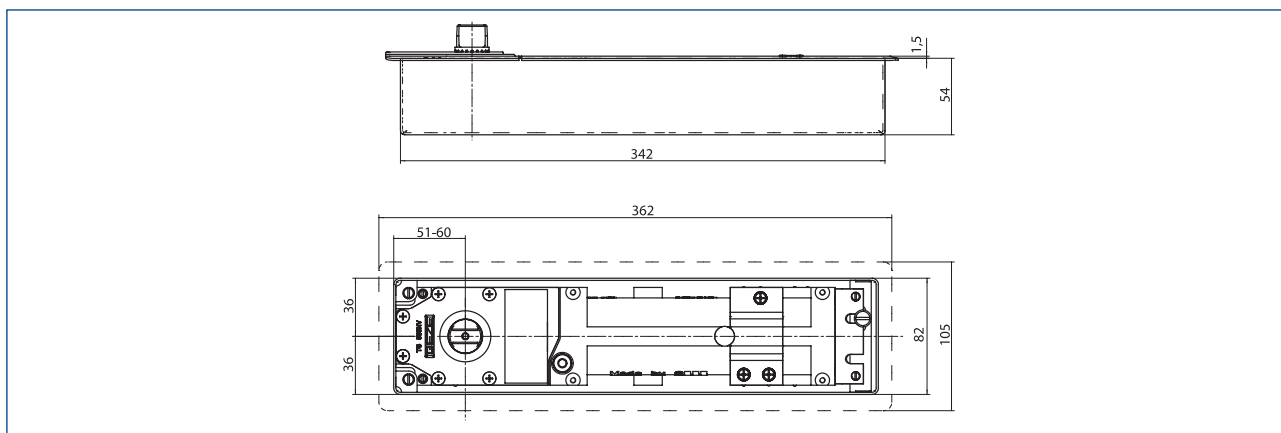

#### DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW\*

Opis	Drzwi	Kolorystyka	Nr ID
GEZE TS 550 N EN4 samozamykacz siła PN EN 4, z zintegrowaną blokadą położenia otwarcia włącz/ wyłącz, kąt blokady regulowany bezstopniowo w zakresie od 85° do 165°, alternatywnie możliwe zastosowanie opóźnienia zamykania, ciężar skrzydeł drzwiowych do 300 kg (bez pokrywy i wyposażenia)	lewe/prawe	srebrny	125982
Pokrywa do samozamykacza TS 550 NV / TS 550 N EN4 / TS 550 NV F / TS 550 NV E		stal nierdzewna	125888
		ciemny brąz	125889
		mosiądz	125890

\* więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.